

【電気工事】

- ・照明器具：新規交換
- ・コンセント/スイッチ：本体交換 コスモワイド
- ・分電盤新規交換
- ・DL新規交換
- ・玄関人感センサー取付け
- ・バス乾/換気扇交換
- ・インターフォン新規交換
- ・火災報知器新規交換
- ・専用電源引込工事

【設備工事】


- ・配管：専有部内新規更新
- ・給湯器：新規交換 追炊き有 エコジョーズ
- ・水回り設備：SK/UB/洗面/トイレ全新規交換
- ・洗濯パン/洗濯水栓新規交換
- ・アクセサリ：タオルリング/ホルダー新規交換

【表装仕様】

- ・クロス 全室天/壁 東リVS-7049
- ・フロアタイル 洗面/トイレ/玄関 東リPST-1395
※目地入り トイレ真ん中分けNG

- ・クローゼット新規交換
- ・枕棚/ハンガーパイプ取付
- ・トイレ本体新規交換
- ・換気扇新規交換 単独
- ・棚交換
- ・フロアタイル張替
- ・SK新規交換 2400 吊戸あり
- ・ワークトップコンセント増設

- ・クローゼット新規交換
- ・枕棚/ハンガーパイプ取付

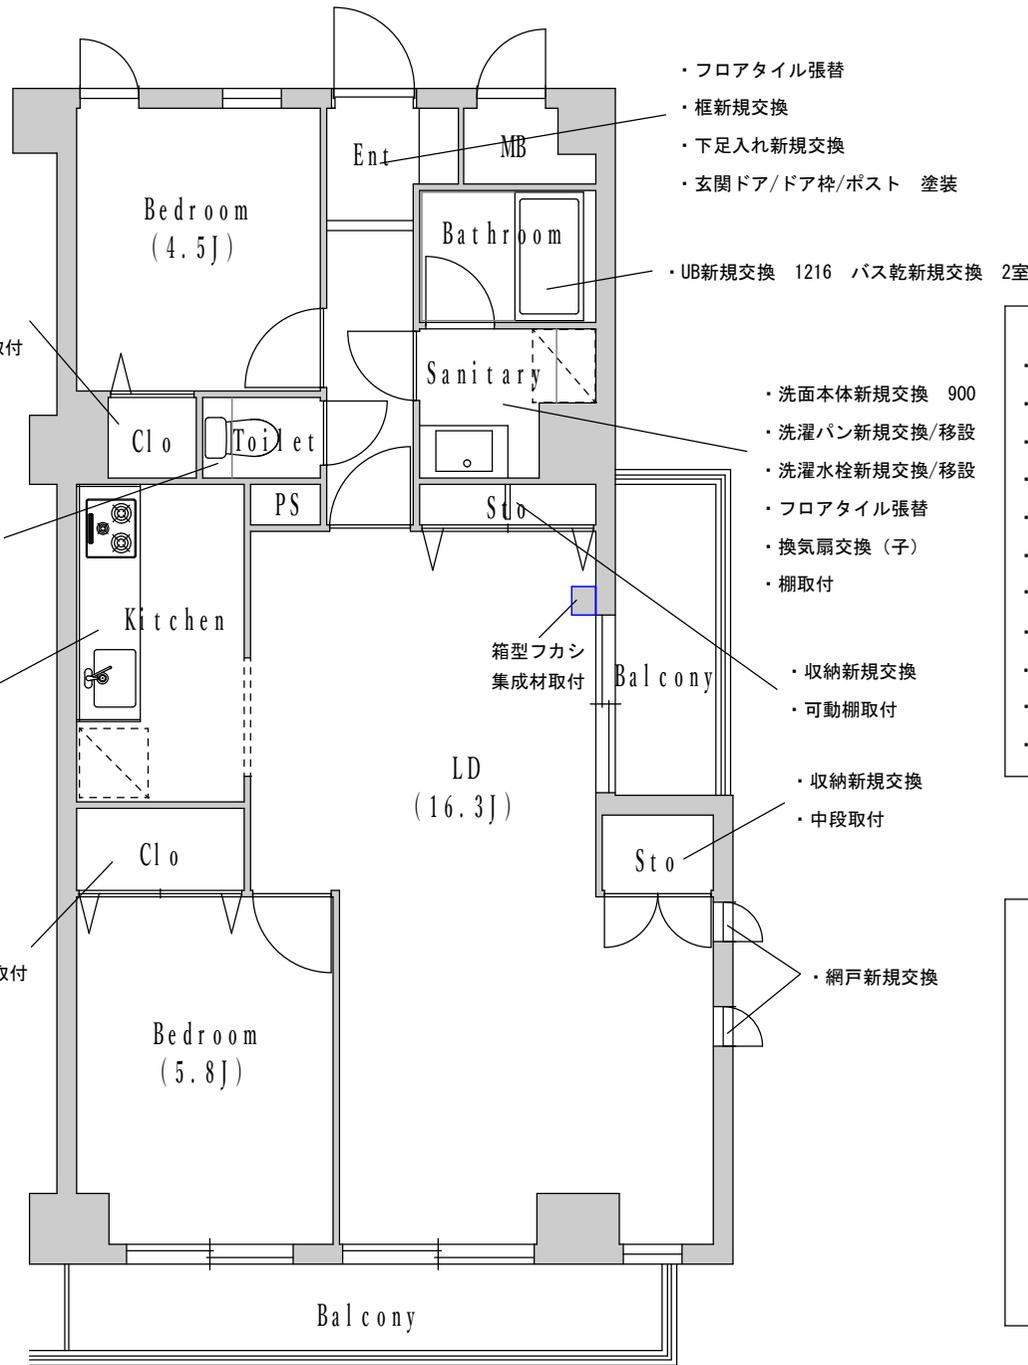

【大工工事】

- ・フローリング張替 (Flooring replacement)
- ・床組み新規 (L-40) (Bed frame replacement (L-40))
- ・木巾木新規交換 (Wood trim replacement)
- ・扉/床見切り新規交換 (Door/bed frame replacement)
- ・棚取付 (Shelf installation)
- ・下足入れ新規交換 (Shoe cabinet replacement)
- ・建具新規交換 (Furniture replacement)
- ・クローゼット新規交換 (Closet replacement)
- ・収納新規交換 (Storage replacement)
- ・枕棚/ハンガーパイプ取付 (Shelf/hanger pipe installation)
- ・間仕切り解体 (Partition wall demolition)

【内装工事】

- ・クロス張替 (Wallpaper replacement)
- ・フロアタイル張替 (Floor tile replacement)
- ・Wカーテンレール交換/レースカーテン取付 (Window blind rail replacement/curtain installation)
- ・吸気/ACスリーブキャップ交換 (Vent/AC sleeve cap replacement)
- ・網戸張替 (動きや隙間確認/調整か新規交換) (Screen replacement (check movement/gap confirmation/adjustment or replacement))
- ・サッシ調整 (Sash adjustment)
- ・室内外のクリーニング (Indoor/outdoor cleaning)
- ・フクビ塗装 (Fukubi painting)
- ・窓枠/玄関ドア/ドア枠/ポスト 塗装 (Window frame/entrance door/door frame/post painting)
- ・キズ補修 (Damage repair)